



690 gX^{EVO}



Diametro esterno del tubo	mm	90	100	110	120	125
Lunghezza tubo consigliata	m	450	400	350	270	250
Lunghezza max. disponibile	m	520	470	380	320	300
Portata erogata	m ³ /h	25÷52	26÷77	29÷80	37÷100	44÷110
Boccaglio consigliato	ø mm	18÷28	20÷28	22÷32	24÷36	24÷36

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

I valori si devono intendere indicativi e possono variare in funzione dell'allestimento tecnico oppure da miglioramenti tecnologici.

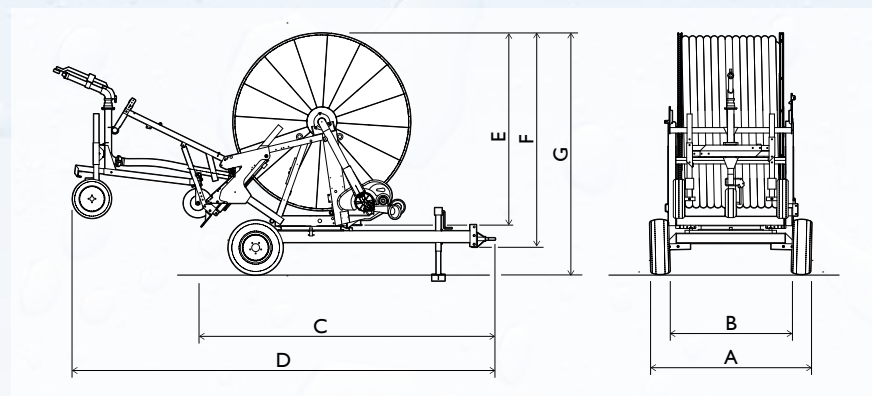

540 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
1480*	1200	2240	3650	1400*	1560	1850	650**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 63/190 mm)

690 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2390*	2150	3440	5300	2700*	2980	3320	2850**

* *misure minime per il trasporto*

** ($\varnothing$ 100/400 mm)

990 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2470	4400	7200	3450*	3700	4320	6300**

* misure minime per il trasporto

** (ø 125/550 mm)

560 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
1780*	1630	2850	4550	1820*	2020	2340	1140**

* misure minime per il trasporto

** (ø 75/250 mm)

790 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2500*	2270	3790	5740	2670*	3000	3340	3430**

* *misure minime per il trasporto*

** ($\varnothing$ 110/400 mm)

570 gX_{EV0}

A	B	C	D	E	F	G	KG
2100*	1900	3210	5000	2070*	2320	2670	1680**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 82/300 mm)

890 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2350	3940	6730	3100*	3440	3820	3900**

* *misure minime per il trasporto*

** ($\varnothing$ 125/400 mm)

581 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2320*	2150	3170	5460	2300*	2620	2950	2200**

* misure minime per il trasporto

** ($\varnothing$ 90/350 mm)

890 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2350	3940	6730	3340*	3670	4060	4150**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 125/450 mm)

Magnum Fx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2960*	2470	4000	7800	3550*		4450	8800**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 150/530 mm)