



890 gx



Diametro esterno del tubo	mm	100	110	120	125	135	140
Lunghezza tubo consigliata	m	600	550	500	480	380	360
Lunghezza max. disponibile	m	680	600	540	520	400	390
Portata erogata	m³/h	26÷55	29÷60	44÷110	44÷140	44÷163	44÷175
Boccaglio consigliato	ø mm	20÷26	22÷30	24÷34	24÷38	24÷40	24÷40

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

I valori si devono intendere indicativi e possono variare in funzione dell'allestimento tecnico oppure da miglioramenti tecnologici.

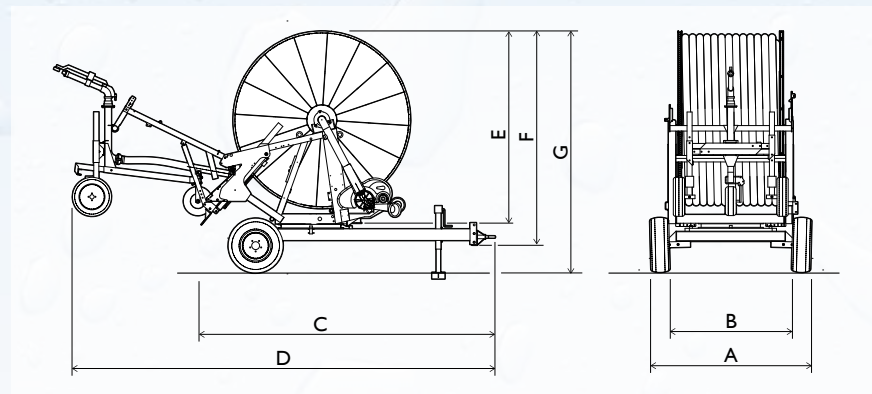

540 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
1480*	1200	2240	3650	1400*	1560	1850	650**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 63/190 mm)

690 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2390*	2150	3440	5300	2700*	2980	3320	2850**

* *misure minime per il trasporto*

** ($\varnothing$ 100/400 mm)

990 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2470	4400	7200	3450*	3700	4320	6300**

* misure minime per il trasporto

** (ø 125/550 mm)

560 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
1780*	1630	2850	4550	1820*	2020	2340	1140**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 75/250 mm)

790 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2500*	2270	3790	5740	2670*	3000	3340	3430**

* *misure minime per il trasporto*

** ($\varnothing$ 110/400 mm)

570 gX_{EV0}

A	B	C	D	E	F	G	KG
2100*	1900	3210	5000	2070*	2320	2670	1680**

* misure minime per il trasporto

** (ø 82/300 mm)

890 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2350	3940	6730	3100*	3440	3820	3900**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 125/400 mm)

581 gX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2320*	2150	3170	5460	2300*	2620	2950	2200**

* misure minime per il trasporto

** ($\varnothing$ 90/350 mm)

890 gX^{EV0}

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2350	3940	6730	3340*	3670	4060	4150**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 125/450 mm)

Magnum Fx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2960*	2470	4000	7800	3550*		4450	8800**

* *misure minime per il trasporto*

** (ø 150/530 mm)