

PERSONALIZAREA

Pe lângă o gamă vastă de modele, este disponibil și un set complet de accesorii opționale integrat încă de la început în procesul de proiectare a sistemului: o gamă de opțiuni interesante, produse la cel mai înalt nivel calitativ pentru adaptarea sistemului de irigații autopropulsat RM la așteptările dvs.





Înfășurarea furtunului cu motor diesel YANMAR LD70 completat cu transmisie hidrostatică cu motor hidraulic pe reductor; supapă compensatoare de viteză, pompă hidraulică dublă pentru alimentarea activităților; poate fi cuplat la programatoarele electronice RM. Opționalul înlocuiește înfășurarea cu turbină.



Centrală acționată de un motor în 4 timpi HONDA GX160 sau Briggs & Stratton Hp 5,5 pentru serviciile hidraulice.



Apometru cu flanșă la intrarea în tambur.



Racord suplimentar pentru intrarea dejecțiilor lichide și ieșire turbină.



Înfășurarea furtunului PE cu ajutorul motorului hidraulic pe PTO, supapă reglatoare de viteză, distribuitor de sfârșit de cursă și cuplu de prindere rapidă la tractor



Supapă de descărcare acționată hidraulic



Tambur supus tratamentului de zincare la cald.



Compresor pentru golirea furtunului JUROP 9000 lt.



Cărucior cu trei roți pneumatice standard pe toate mod. Gx.



Cărucior cu două roți din față (opțional, începând cu modelul 570 Gx Evo)



Dispozitiv pentru blocarea căruciorului la sol cu piolet (pentru modelele cu derulare posterioară a furtunului)



Braț pentru derularea posterioară a furtunului (opțional pentru modelele 790 Gx, 890 Gx, 990 Gx, 1000 Gx), standard pentru Magnum Fx.



Set pentru cărucior cu derulare laterală.



Aspersor suplimentar K1 cu unghi întins montat pe cărucior.



Cărucior cu două roți pneumatice și două roți din față.



Cărucior cu patru roți pneumatice.



Dispozitiv pentru inversarea automată a dispozitivelor de fixare a tunului (doar pentru tunurile SIME).



Dispozitiv de irigație sub frunzișul arborilor cu tulpină înaltă.



Dispozitiv de irigație sub frunziș pentru livezi/podgorii ca înlocuitor al căruciorului standard.



Programator NORTOFT ProgramRain 10-12



Panou solar pentru alimentarea aparatelor electronice



Pompă manuală pentru acționarea picioarelor posterioare și ridicarea căruciorului (opțional pentru modelele 570 Gx Evo, 581 Gx Evo, 690 Gx, 790 Gx).



Programator RM model RainMaster 2.6 (cu antenă și modul GSM opțional integrat)



Supapă electromecanică de descărcare și supapă electromecanică de închidere comandate de programator (livrate separat sau împreună și controlate prin comutator electric).




Anemometru pentru RAINMASTER 2.6.



Antenă amplificată pentru modul GSM.



Tahimetru digital Rain Speed 60 de măsurat viteza de înfășurare.

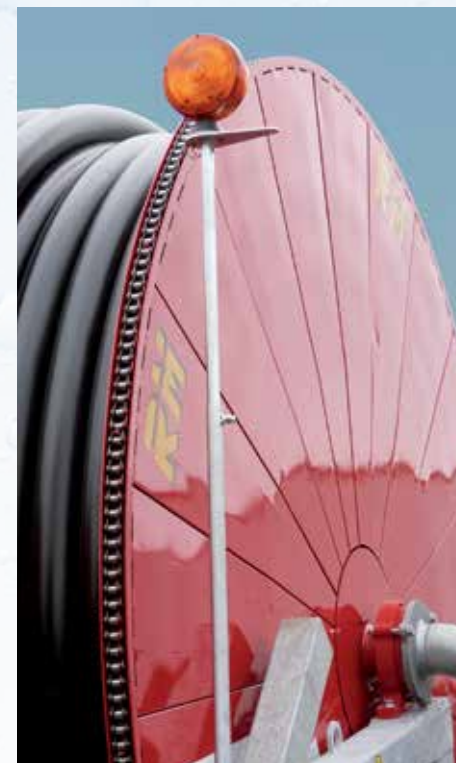

Semnalizare sfârșit de desfășurare a furtunului cu lampă cu xenon per programator RM.



Casetă din oțel inoxidabil de protecție pentru programatorul RainMaster 2.6.



Aspersor suplimentar de sfârșit de cursă comandat de programator (mod. Skipper sau KI).



Rotire hidraulică a balamalei (standard pe modelele 990 Gx, 1000 Gx, opțional pentru toate celelalte).



Vopsea transparentă pentru a spori protecția părților zincate.



Pompă dozatoare pentru fertigație cu îngrășământ lichid.



Osie dublă pe balansier asimetric (opțional pentru mod. 690 Gx, 790 Gx, 890 Gx).



Intrare apă pe ambele laturi. (standard pe toate modelele Gx începând cu 581).



Filtru de intrare pentru racordul B 76, 108 și 133.



Anvelopă cu capacitate de flotajie ridicată pentru mod. 581 Gx Evo măsura 26/12.00-12



Anvelopă cu capacitate de flotajie ridicată pentru mod. 690 Gx Evo e 790 Gx măsura 31x15.50-15



Anvelopă cu capacitate de flotajie ridicată pentru mod. 890 Gx, 990 Gx, standard pe 1000 Gx (măsura 15.0/55-17)

RAMPE DE UDARE CU PRESIUNE REDUSĂ OPȚIONAL PENTRU TOA



Rampă din oțel cu structură de 40 de metri



Rampă din oțel cu structură de 30 de metri



Rampă din oțel cu structură de 50 de metri montată pe 890 Gx



Rampă din oțel pentru distribuția dejecțiilor lichide, de 28 de metri, cu conducte verticale



Rampă din oțel cu structură de 40 de metri



Rampă Albatros cu structură de 72 de metri (opțional pentru modelele 990 Gx și 1000 Gx).

MODEL	Echipamente standard și la cerere									
	540 Gx	560 Gx	570 Gx Evo	581 Gx Evo	690 Gx Evo	790 Gx	890 Gx	990 Gx	1000 Gx	Magnum Fx
Turbină cu flux divizat și by-pass integrat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reductor cu patru viteze și arbori introduși complet în baie de ulei	!	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Priză de forță pentru înfășurarea rapidă a furtunului	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistem de frânare pentru desfășurarea furtunului cu funcționare complet automată	!	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compensator automat de viteză în funcție de diametrul de înfășurare a furtunului	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispozitiv de siguranță pentru blocarea furtunului	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispozitiv de siguranță pentru oprirea mașinii în cazul înfășurării furtunului peste marginile tamburului	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispozitiv electronic de măsurare a vitezei de înfășurare a furtunului	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceas digital	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistem de înfășurare a furtunului cu șuruburi melcate cu reglare micrometrică și ghidaj dublu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Suport tambur pe rulmenți cu role și inel de fixare cu buză de etanșare și bucsă din inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sașiu rotativ pe șaua de cuplare cu role și rotație de 320°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	!
Ridicare a căruciorului la sfârșitul irigației cu manivelă manuală (sau pompă hidraulică manuală)	•	•	◊	◊	◊	◊	!	!	!	!
Picioare posterioare de ancorare acționate hidraulic cu compensare automată și ridicare hidraulică a căruciorului	!	!	•	•	•	•	•	•	•	•
Picior proșap acționat hidraulic cu ajutorul distribuitorului	!	!	◊	◊	◊	◊	•	•	•	•
Tub flexibil din cauciuc pentru alimentarea mașinii completat cu racorduri	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cărucior portaspersor cu două roți din fontă	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Cărucior cu 4 roți (fontă sau pneumatice)	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Ecartament și înălțime roți ale căruciorului reglabile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Irigator SIME cu retur lent și duze standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometru în baie de glicerină pe mașină	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometru în baie de glicerină pe irigator (SIME)	!	!	•	•	•	•	•	•	•	•
Racord sferic pe cărucior	!	•	!	•	•	•	•	•	•	•
Cărucior cu balast	!	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inel de remorcare reglabil în înălțime	!	!	!	•	•	•	•	•	•	•
Înfășurare a furtunului cu motor diesel monocilindru (fără turbină)	!	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Intrare suplimentară dejecții lichide pentru evacuarea turbinei	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Sașiu zincat la cald (tambur vopsit)	•	•	•	•	•	•	•	•	◊	◊
Tambur zincat la cald	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Supapă de descărcare acționată hidraulic pentru oprirea în depresiune	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Supapă de oprire pentru închidere lentă la intrarea apei acționată hidraulic	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Filtru la intrarea în turbină	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Distribuitor oleohidraulic	!	!	◊	◊	◊	•	•	•	•	•
Centrală oleohidraulică cu baterie încărcabilă la panourile solare	!	!	◊	◊	◊	◊	!	!	!	!
Irigator auxiliar cu comandă manuală	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Intrare apă pe ambele laturi	!	!	◊	•	•	•	•	•	•	•
Irigator auxiliar KI comandat de programatorul Rainmaster 2.6	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Irigator auxiliar RIVER comandat de programatorul Rainmaster 2.6	!	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Programator Costant Rain 7 - Program Rain 10 - Nortoft	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Modul GSM pentru programator	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Programator Rainmaster 2.6	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Grup motor Brigg & Stratton pentru mișcări hidraulice	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Rotație hidraulică a turelei cu adăugarea unui element pe distribuitor	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	•	•	!
Grup motopompă încorporat în structura mașinii	!	!	!	!	!	◊	◊	◊	!	!
Pompă cu depresiune pentru golirea furtunului	!	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Osie dublă pe balansier	!	!	!	!	◊	◊	◊	•	•	!